


Date d'édition : 09.04.2026

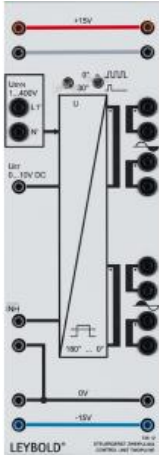

Ref : 73512

Générateur d'impulsions x2 d'allumage pour les montages redresseurs et onduleurs monophasé

Générateur d'impulsions d'allumage pour les montages redresseurs et onduleurs monophasés à commutation par le réseau ainsi que pour les gradateurs monophasés. Possibilité de génération d'impulsions uniques ou de trains d'impulsions. Déphasage réglable à 0° ou 30° pour différents instants de commutation naturelle.

Entrées/Sorties:

2 x 2 sorties d'impulsions avec isolement galvanique

entrée de blocage d'impulsions

tension de synchronisation: 1...400 V CA

tension de commande d'entrée: 0...10 V CC

pour angle de retard 180°...0°

Tension d'alimentation: ± 15 V CC