
Date d'édition : 29.11.2026

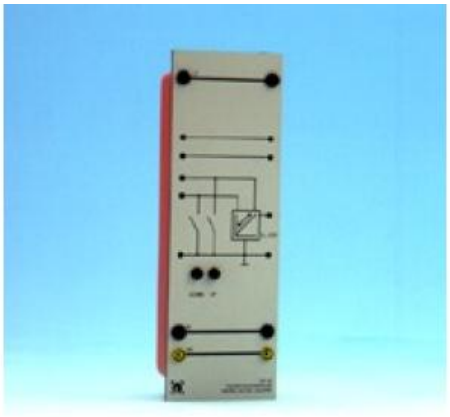

Ref : 74503

Organe de réglage de la tension de commande 0...10V

Source de tension réglable.
Réglage de la tension de sortie interne avec boutons-poussoirs UP et DOWN ou externe avec signaux TTL ou 24 V CC par des douilles 4 mm.
La diminution ou l'augmentation de la tension sont indiquées par deux LED jaunes.

Caractéristiques techniques :
Tension de sortie U: 0...10 V
La sortie est résistante aux courts-circuits.
Tension d'alimentation: 230 V, 50/60 Hz